

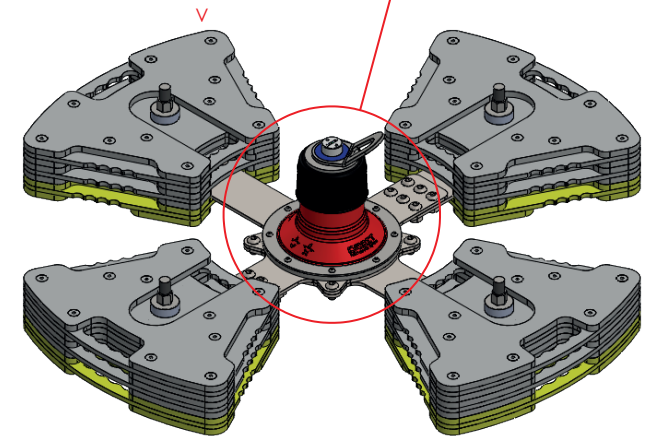
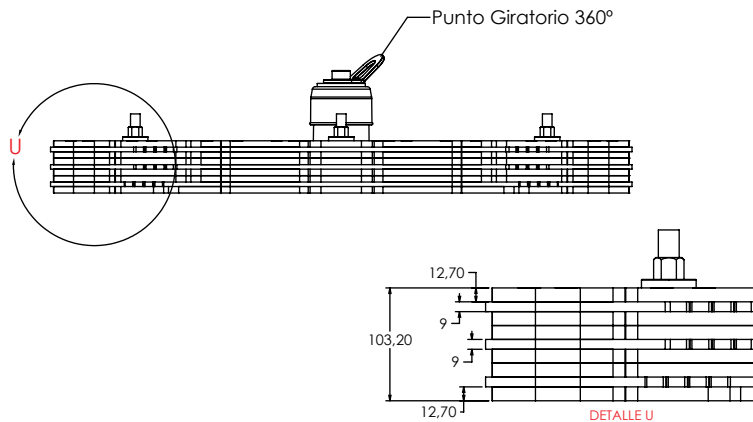
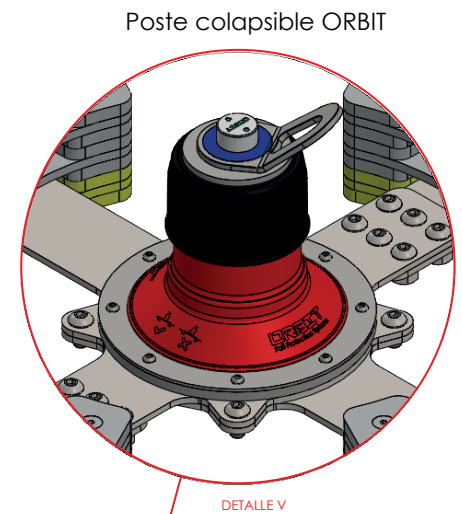


## Plano Detalle

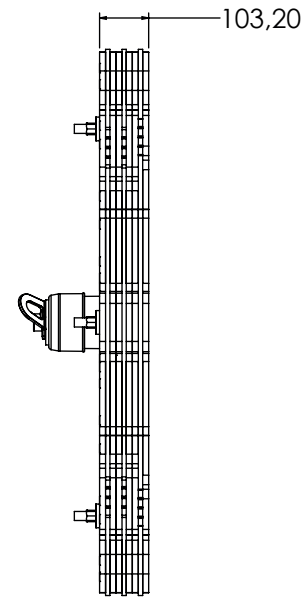

## Descripción

Sistema contrapesado para detención de caídas, retiene la caída del usuario gracias a su peso y a la fricción generada sobre la superficie en donde se encuentre instalado; funciona como dispositivo de anclaje para ser utilizado sobre superficies planas y horizontales con inclinaciones menores de 5°, de fácil instalación y transporte, fabricado en acero al carbón con recubrimiento galvanico, posee anclaje giratorio Ref. P1049360A, montado sobre un posté con absorbedor de energía integrado, no requiere de perforaciones, así se evita realizar mantenimientos o daños en la impermeabilización existente de la cubierta. Una de sus características principales, es que todas las piezas se pueden transportar manualmente sin necesidad de ayuda extra, está conformado por un posté central de 4 brazos en el cual se conectan 16 pesos de 25Kg. Sirve para hacer restricción, detención de caídas, acceso por cuerdas. Puede usarse en cubiertas metálicas, cubiertas tipo deck, placas de concreto, placas asfálticas, entre otras.

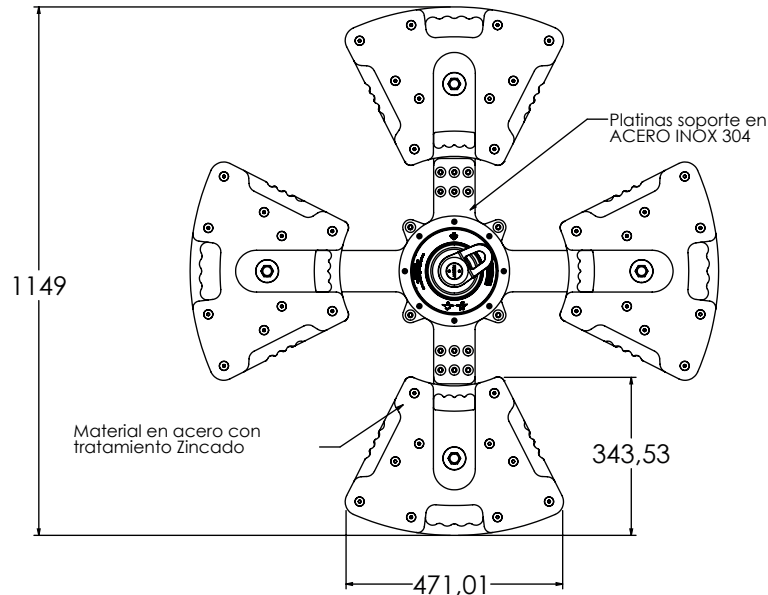

✓x Usos

▲ DESCRIPCIÓN

🕒 PLANOS

📊 CERTIFICACIÓN

⚙️ ANÁLISIS TERMOGRÁFICO

🌐 CONTACTO

✓x USOS

Gráfico 1


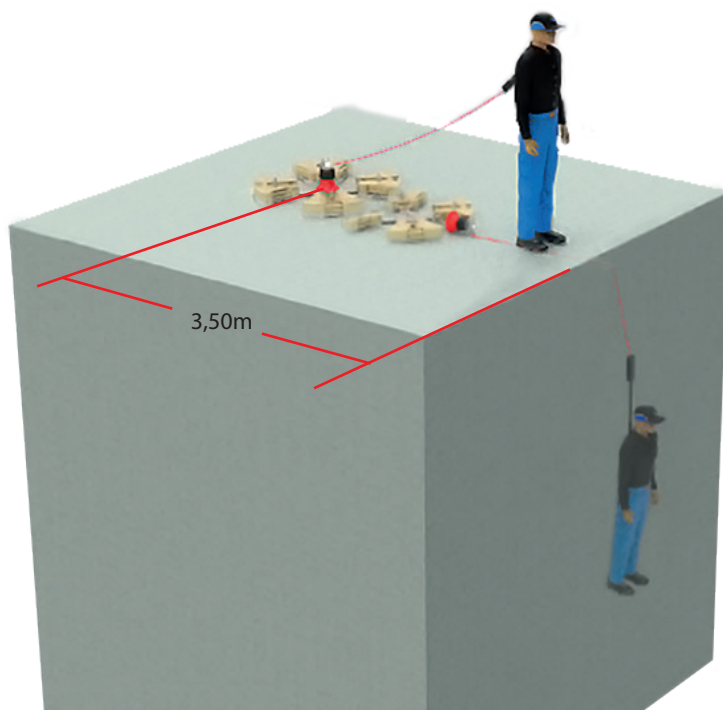


Gráfico 2

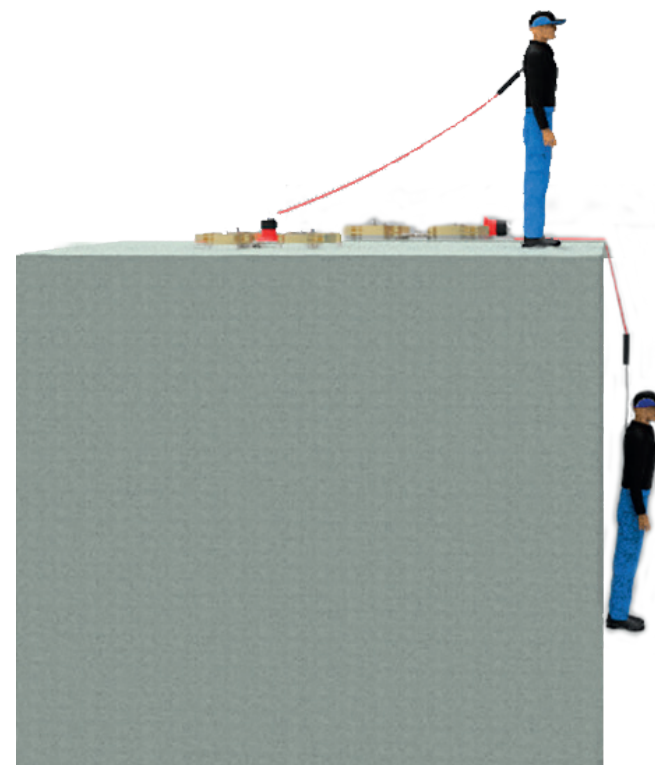

Características:

Uso certificado para una sola persona. (para uso de 2 o más personas, consulte primero con el fabricante).

Debe estar situado a una distancia superior de 3,50m del borde de placa.

La superficie a usar debe estar plana y libre de cualquier suciedad.

No utilizar cuando exista riesgo climático ej: riesgo de helada, cubierta húmeda.

No se recomienda instalar en cubiertas con una pendiente superior al 5%.

Como se observa en el gráfico 1 y 2, al presentarse una caída, el poste colapsible se acciona realizando la absorción y disminuyendo el desplazamiento sistema peso muerto.

Certificación: EN795 CLASE E

Masa total 420 Kg.

Materiales: Acero inox 10%, acero al carbón 88%, otros 2%.

Para mayor información consulte con nuestro distribuidor mas cercano.

Visitenos en [www.orbit.com.co](http://www.orbit.com.co) o a las líneas de atención: 2643002 - 3213738681

